




Serie / series / série: **PULL-OUT**



25 W (VNS) 10°

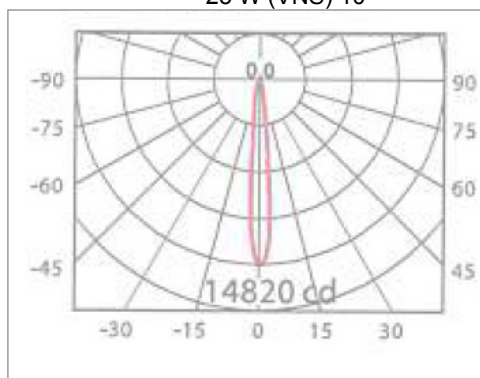

25 W (VNS) 40°

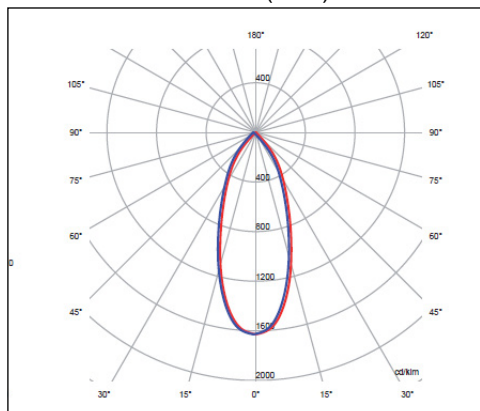

Ref. **03330-XXXX**

especial alimentación / special for food / spécial alimentation

	- 0	- 1	- 2
* Colores:	blanco	negro	gris
* Colours:	white	black	grey
* Couleurs:	blanc	noir	gris
* Temp. color/colour/couleur:			
- Panadería / Bakery / Boulangerie			- B
- Carne / Meat / Viande			- M
- Pescado / Fish / Poisson			- P
- Fruta / Fruit / Fruit			- V
* Ángulo / Angle / Angle:	- 1	- 3	
	10°	40°	
* Lámpara / lamp / lampe:			
	- 3	- 4	
	2000 lm	3000 lm	
	18W	25W	
* Dali:		- R	

DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION | DESCRIPTION

Downlight empotrable con tecnología LED en inyección de aluminio y reflector anodizado de alta pureza. Aparato con doble función: pull-out y bañador de pared. Eficiencia por encima de 110lm / W. Disponible en CRI 80, CRI 90 y CRI 97. Uniformidad de color 3 steps MacAdams. Disipación pasiva. Factor de potencia > 0,96. Bajo índice UGR <19. 5 años de garantía.

Recessed downlight with Led Technology. In Aluminium with high purity. Double function: pull-out and wall-washer. Efficiency higher to 110lm / W. Available in CRI 80, CRI 90 i CRI 97. 3 steps MacAdams. Passive. Power > 0,96. UGR <19. 5 years warranty.

Downlight encastré avec de la technologie Led. Double fonction: pull-out and lèche à mur. Rendement > 110lm / W. Disponible en CRI 80, CRI 90 i CRI 97. 3 steps MacAdams. Passif. Puissance > 0,96. UGR <19. 5 années de garantie.

INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLATION

Sistema de muelles adaptable a diferentes espesores de techo. (Desde 3mm hasta 30mm).

Spring system for all kind of ceilings from 3mm to 30mm.

Système de ressorts pour tous les types de plafond (de 3 aux 30mm)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



CERTIFICADOS DE CALIDAD | QUALITY CERTIFICATE | CERTIFICAT DE QUALITÉ



FECHA DE ACTUALIZACIÓN / UPDATED ON:
DATE D'ACTUALISATION: **20-02-2014**