

AI LATHS

COLLECTION

ALU

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING


ALU

PARATE / WALL

LED

IP54

AI
LIGHTS
LATI

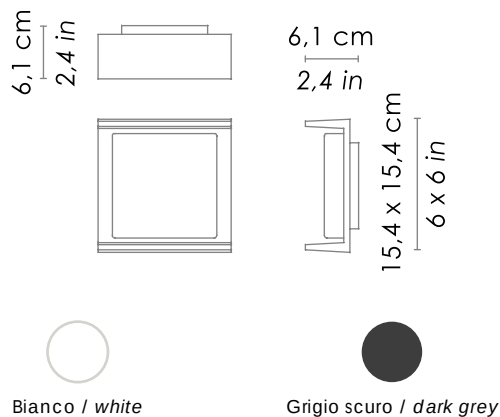

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR
LD0138B3	bianco opaco / matte white
LD0138G3	grigio scuro / dark grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / *product type*

parete / *wall*

Descrizione / *description*

corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro / *matte white or dark grey painted die-cast aluminium fixture.*
IP54 **CE**

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / *shape*

quadrata / *squared*

Lato / *side*

154 mm / *6 in*

Altezza / *height*

6,1 mm / *2,4 in*

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / *lamp type*

LED SMD

Power LED

7 W

Assorbimento totale / *total absorbtion*

10 W

Flusso effettivo / *lumen lamp*

600 lm

Temperatura di colore / *colour temperature*

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / *colour rendering index (CRI)*

>80

Durata della lampada / *lamp life*

minimo garantito 3 anni / *minimum 3 years guaranteed*

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / *included*

Tensione / *voltage*

220-240 V

Frequenza / *frequency*

50-60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Corpo / *body*

pressofusione d'alluminio / *die-cast aluminium fixture*

Finiture / *finishes*

verniciato a polveri bianco opaco o grigio scuro / *matte white or dark grey painted*

Diffusore / *diffuser*

polycarbonato bianco / *white polycarbonate*

Dissipazione termica / *thermal dissipation*

passiva / *passive*


ALU

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED

IP54

AI
LIGHTS
LATI

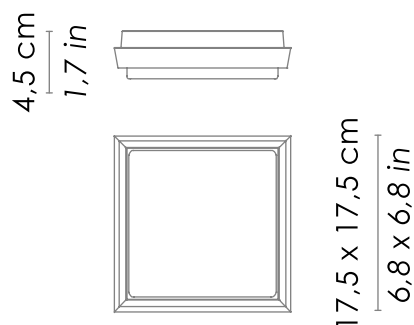

Bianco / white



Grigio scuro / dark grey

CODICE / CODE

COLORE / COLOUR

LD0135B3

bianco opaco / matte white

LD0135G3

grigio scuro / dark grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / *product type*

parete - soffitto / *wall - ceiling*

Descrizione / *description*

corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro / *matte white or dark grey painted die-cast aluminium fixture.*
IP54 

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / *shape*

quadrata / *squared*

Lato / *side*

175 mm / 6,8 in

Altezza / *height*

45 mm / 1,7 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / *lamp type*

LED SMD

Power LED

8,4 W

Assorbimento totale / *total absorbtion*

10 W

Flusso effettivo / *lumen lamp*

650 lm

Temperatura di colore / *colour temperature*

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / *colour rendering index (CRI)*

>80

Durata della lampada / *lamp life*

minimo garantito 3 anni / *minimum 3 years guaranteed*

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / *included*

Tensione / *voltage*

220-240 V

Frequenza / *frequency*

50-60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Corpo / *body*

pressofusione d'alluminio / *die-cast aluminium fixture*

Finiture / *finishes*

verniciato a polveri bianco opaco o grigio scuro / *matte white or dark grey painted*

Diffusore / *diffuser*

polycarbonato bianco / *white polycarbonate*

Dissipazione termica / *thermal dissipation*

passiva / *passive*


ALU

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED

IP54

AI
LIGHTS
LATI

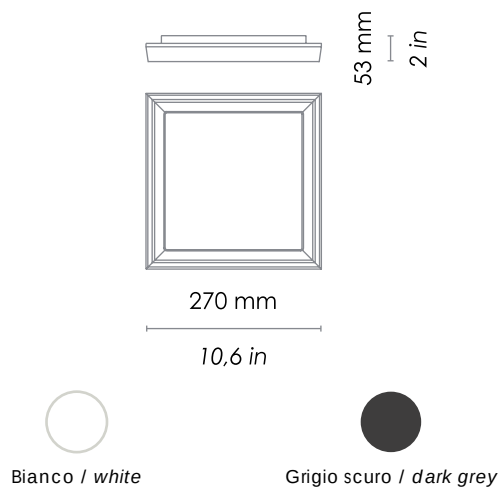

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR
LD0136B3	bianco opaco / matte white
LD0136G3	grigio scuro / dark grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / *product type*

parete - soffitto / *wall - ceiling*

Descrizione / *description*

corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro / *matte white or dark grey painted die-cast aluminium fixture.*
IP54 **CE**

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / *shape*

quadrata / *squared*

Lato / *side*

270 mm / 10,6 in

Altezza / *height*

53 mm / 2 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / *lamp type*

LED SMD

Power LED

23,8 W

Assorbimento totale / *total absorbtion*

25 W

Flusso effettivo / *lumen lamp*

1800 lm

Temperatura di colore / *colour temperature*

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / *colour rendering index (CRI)*

>80

Durata della lampada / *lamp life*

minimo garantito 3 anni / *minimum 3 years guaranteed*

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / *included*

Tensione / *voltage*

220-240 V

Frequenza / *frequency*

50-60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Corpo / *body*

pressofusione d'alluminio / *die-cast aluminium fixture*

Finiture / *finishes*

verniciato a polveri bianco opaco o grigio scuro / *matte white or dark grey painted*

Diffusore / *diffuser*

polycarbonato bianco / *white polycarbonate*

Dissipazione termica / *thermal dissipation*

passiva / *passive*


ALU

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED

IP54

AI
LIGHTS
LATI

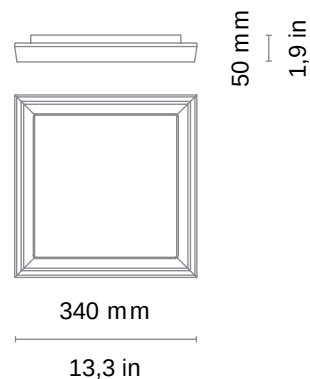

Bianco / white



Grigio scuro / dark grey

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR
LD0137B3	bianco opaco / matte white
LD0137G3	grigio scuro / dark grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / *product type*

parete - soffitto / *wall - ceiling*

Descrizione / *description*

corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro / *matte white or dark grey painted die-cast aluminium fixture.*
IP54 

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / *shape*

quadrata / *squared*

Lato / *side*

340 mm / 13,3 in

Altezza / *height*

50 mm / 1,9 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / *lamp type*

LED SMD

Power LED

27,3 W

Assorbimento totale / *total absorbtion*

30 W

Flusso effettivo / *lumen lamp*

2200 lm

Temperatura di colore / *colour temperature*

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / *colour rendering index (CRI)*

>80

Durata della lampada / *lamp life*

minimo garantito 3 anni / *minimum 3 years guaranteed*

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / *included*

Tensione / *voltage*

220-240 V

Frequenza / *frequency*

50-60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Corpo / *body*

pressofusione d'alluminio / *die-cast aluminium fixture*

Finiture / *finishes*

verniciato a polveri bianco opaco o grigio scuro / *matte white or dark grey painted*

Diffusore / *diffuser*

polycarbonato bianco / *white polycarbonate*

Dissipazione termica / *thermal dissipation*

passiva / *passive*


ALU

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED

IP54

AI
LIGHTS
LATI

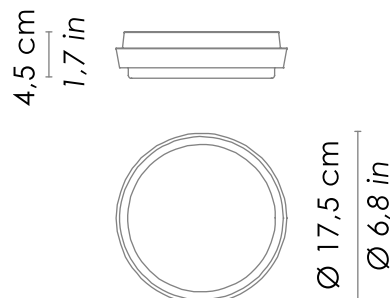

Bianco / white



Grigio scuro / dark grey

CODICE / CODE

COLORE / COLOUR

LD0130B3

bianco opaco / matte white

LD0130G3

grigio scuro / dark grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / *product type*

parete - soffitto / *wall - ceiling*

Descrizione / *description*

corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro / *matte white or dark grey painted die-cast aluminium fixture.*
IP54 

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / *shape*

rotonda / *round*

Lato / *side*

175 mm / 6,8 in

Altezza / *height*

45 mm / 1,7 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / *lamp type*

LED SMD

Power LED

8,4 W

Assorbimento totale / *total absorbtion*

10 W

Flusso effettivo / *lumen lamp*

650 lm

Temperatura di colore / *colour temperature*

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / *colour rendering index (CRI)*

>80

Durata della lampada / *lamp life*

minimo garantito 3 anni / *minimum 3 years guaranteed*

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / *included*

Tensione / *voltage*

220-240 V

Frequenza / *frequency*

50-60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Corpo / *body*

pressofusione d'alluminio / *die-cast aluminium fixture*

Finiture / *finishes*

verniciato a polveri bianco opaco o grigio scuro / *matte white or dark grey painted*

Diffusore / *diffuser*

polycarbonato bianco / *white polycarbonate*

Dissipazione termica / *thermal dissipation*

passiva / *passive*


ALU

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED

IP54

AI
LIGHTS
LATI

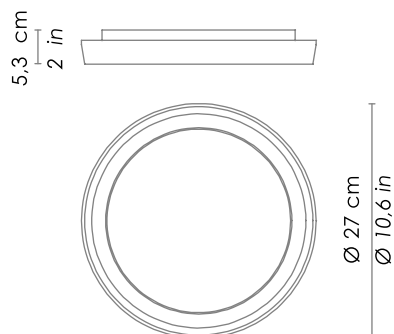

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR
LD0131B3	bianco opaco / matte white
LD0131G3	grigio scuro / dark grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / <i>product type</i>	parete - soffitto / <i>wall - ceiling</i>
Descrizione / <i>description</i>	corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro / <i>matte white or dark grey painted die-cast aluminium fixture.</i> IP54 

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / <i>shape</i>	rotonda / <i>round</i>
Lato / <i>side</i>	270 mm / 10,6 in
Altezza / <i>height</i>	53 mm / 2 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / <i>lamp type</i>	LED SMD
Power LED	23,8 W
Assorbimento totale / <i>total absorbtion</i>	25 W
Flusso effettivo / <i>lumen lamp</i>	1800 lm
Temperatura di colore / <i>colour temperature</i>	3000 K
Indice resa cromatica (IRC) / <i>colour rendering index (CRI)</i>	>80
Durata della lampada / <i>lamp life</i>	minimo garantito 3 anni / <i>minimum 3 years guaranteed</i>

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver	incluso / <i>included</i>
Tensione / <i>voltage</i>	220-240 V
Frequenza / <i>frequency</i>	50-60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Corpo / <i>body</i>	pressofusione d'alluminio / <i>die-cast aluminium fixture</i>
Finiture / <i>finishes</i>	verniciato a polveri bianco opaco o grigio scuro / <i>matte white or dark grey painted</i>
Diffusore / <i>diffuser</i>	polycarbonato bianco / <i>white polycarbonate</i>
Dissipazione termica / <i>thermal dissipation</i>	passiva / <i>passive</i>


ALU

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED

IP54

AI
LIGHTS
LATI

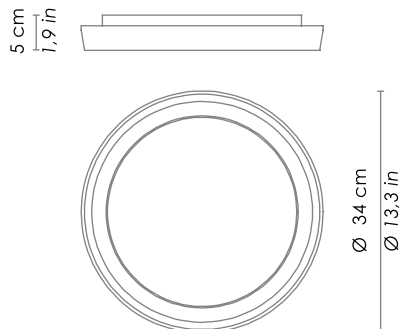

Bianco / white



Grigio scuro / dark grey

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR
LD0132B3	bianco opaco / matte white
LD0132G3	grigio scuro / dark grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / *product type*

parete - soffitto / *wall - ceiling*

Descrizione / *description*

corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro / *matte white or dark grey painted die-cast aluminium fixture.*
IP54 **CE**

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / *shape*

rotonda / *round*

Lato / *side*

340 mm / 13,3 in

Altezza / *height*

5 mm / 1,9 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / *lamp type*

LED SMD

Power LED

27,3 W

Assorbimento totale / *total absorbtion*

30 W

Flusso effettivo / *lumen lamp*

2200 lm

Temperatura di colore / *colour temperature*

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / *colour rendering index (CRI)*

>80

Durata della lampada / *lamp life*

minimo garantito 3 anni / *minimum 3 years guaranteed*

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / *included*

Tensione / *voltage*

220-240 V

Frequenza / *frequency*

50-60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Corpo / *body*

pressofusione d'alluminio / *die-cast aluminium fixture*

Finiture / *finishes*

verniciato a polveri bianco opaco o grigio scuro / *matte white or dark grey painted*

Diffusore / *diffuser*

polycarbonato bianco / *white polycarbonate*

Dissipazione termica / *thermal dissipation*

passiva / *passive*



ALU

PARETE - SOFFITTO / WALL - CEILING

LED

IP54

AI
LIGHTS
LATI

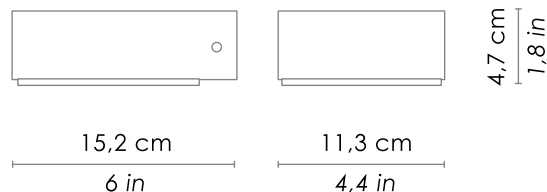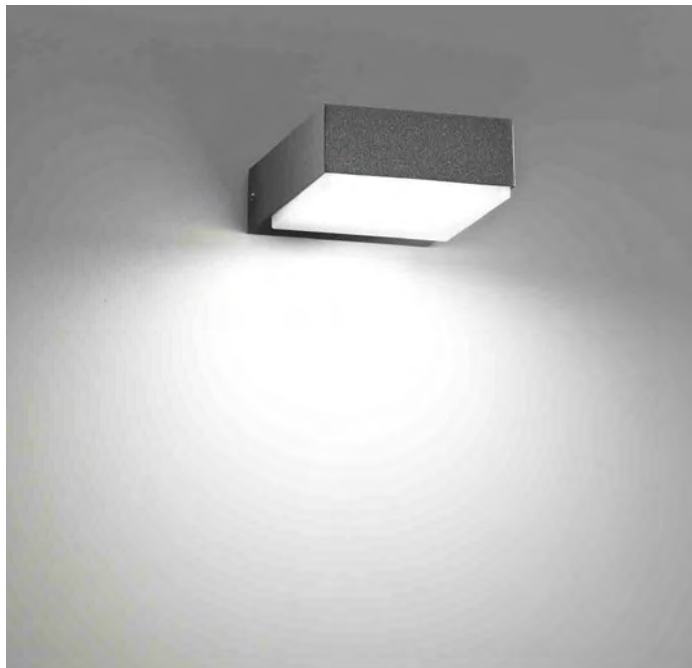

Bianco / white



Grigio scuro / dark grey

CODICE / CODE	COLORE / COLOUR
LD0139B3	bianco opaco / matte white
LD0139G3	grigio scuro / dark grey

SPECIFICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

Tipologia di prodotto / *product type*

parete / wall

Descrizione / *description*

corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro / matte white or dark grey painted die-cast aluminium fixture. IP54 

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Forma / *shape*

rettangolare / rectangular

Lato / *side*

152 x 113 mm / 6 x 4,4 in

Altezza / *height*

47 mm / 1,8 in

SPECIFICHE ILLUMINOTECNICHE / LIGHTING SPECIFICATIONS

Tipo di lampada / *lamp type*

LED SMD

Assorbimento totale / *total absorbtion*

7 W

Flusso effettivo / *lumen lamp*

493 lm

Temperatura di colore / *colour temperature*

3000 K

Indice resa cromatica (IRC) / *colour rendering index (CRI)*

>80

Durata della lampada / *lamp life*

minimo garantito 3 anni / *minimum 3 years guaranteed*

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRIC SPECIFICATIONS

Driver

incluso / *included*

Tensione / *voltage*

220-240 V

Frequenza / *frequency*

50-60 Hz

SPECIFICHE FISICHE / PHYSICAL SPECIFICATIONS

Corpo / *body*

pressofusione d'alluminio / *die-cast aluminium fixture*

Finiture / *finishes*

verniciato a polveri bianco opaco o grigio scuro / *matte white or dark grey painted*

Diffusore / *diffuser*

polycarbonato bianco / *white polycarbonate*

Dissipazione termica / *thermal dissipation*

passiva / *passive*