


MICRO BLADE 63 MICRO BLADE 50 MICRO BLADE 35

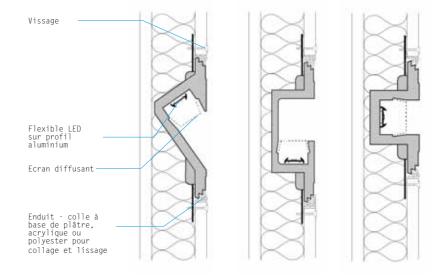

MICRO BLADE

Profil en plâtre HD à encastrer pour intégration de sources LED dans plafond et mur. Micro Blade est un système d'épaisseur 55 mm spécialement adapté aux cloisons en plaques de plâtre. Micro Blade is a high strength plaster profile for recessing linear LED lighting, 55mm deep, especially designed for walls and ceilings.

MICRO BLADE 35


















20 21 2015 | atelier sedap atelier sedap | 2015




MICRO BLADE 35 Design Atelier Sedap

RÉFÉRENC	E DÉSIGNATION	LONGUEUR	POIDS
770.120	Profil droit	1,20 M	2 KG
770.150	Profil droit	1,50 M	2,5 KG
776	Paire d'extrémités gauche et droite	40 MM	1,5 KG
	Pair of left and right end caps		




MICRO BLADE 63 Design Atelier Sedap

RÉFÉRENC	E DÉSIGNATION	LONGUEUR	POIDS
771.120	Profil droit	1,20 M	2,5 KG
771.150	Profil droit	1,50 M	3,1 KG
777	Paire d'extrémités gauche et droite	45 MM	2 KG
	Pair of left and right end caps		



MICRO BLADE 50 Design Atelier Sedap

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION		LONGUEUR	POIDS
772.120	Profil droit	1,20 M	2,6 KG
772.150	Profil droit	1,50 M	3,25 KG
778	Paire d'extrémités gauche et droite	45 MM	2 KG
	Pair of left and right end caps		




23

ÉQUIPEMENT LEDS MICRO BLADE 35, 50 & 63

RÉFÉRENC	E DÉSIGNATION INFORMATIONS
8130-1	5 mL flexible LEDs haute puissance warm white (3 000 °K) - 120 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m high power flexible warm white LEDs (3 000 °K) - 120 LEDs per meter - 10 cm divisible
	Consommation 19,2 W par mètre alimentation 24V - Flux lumineux 2000 lumens par mètre / 19,2 W per meter - 24V DC power supply - 2000 lumens per meter 🗖 🗖 🗖 🗓 📗
8100	5 mL flexible LEDs warm white (3 000 °K) - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible warm white LEDs (3 000 °K) - 60 LEDs per meter - 10 cm divisible
	Consommation 15 W par mètre alimentation 24V - Flux lumineux 1080 lumens par mètre / 14,4 W per meter - 24V DC power supply - 1080 lumens per meter
8101	5 mL flexible LEDs cool white (6 000 - 7 000 °K) - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible warm white LEDs (6 000 - 7 000 °K) - 60 LEDs per meter - 10 cm divisible
	Consommation 15 W par mètre alimentation 24V - Flux lumineux 1080 lumens par mètre / 14,4 W per meter - 24V DC power supply - 1080 lumens per meter
8102	5 mL flexible LEDs RVB - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible RGB LEDs - 60 LEDs per meter - 10 cm divisible
	Consommation 15 W par mètre alimentation 24V / 14,4 W per meter - 24V DC power supply
5177	Écran Lexan diffusant 500 microns / Lexan diffusing screen - Longueur 1,50 m
	Alimentations et pilotage LEDs / Power supplies and LED systems Pages 224-225

Plus d'informations et photométrie sur sedap.com / More data and photometry available at sedap.com

atelier sedap | 2015

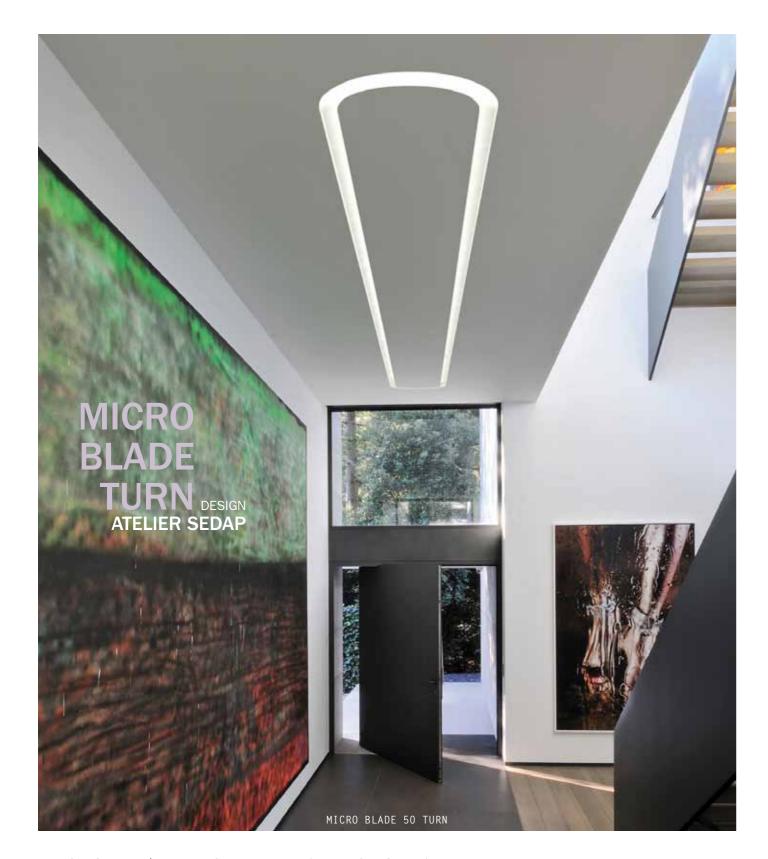



Profil en plâtre HD à encastrer pour intégration de sources LED dans plafond et mur. Micro Blade est un système d'épaisseur 55 mm spécialement adapté aux cloisons en plaques de plâtre. Micro Blade is a high strength plaster profile for recessing linear LED lighting, 55mm deep, especially designed for walls and ceilings.










MICRO BLADE 50 TURN IN Design Atelier Sedap

RÉFÉRE	NCE DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS
774	Profil type Micro Blade 50 en arrondi.	572 x 572 MM	7,3 KG
	Micro Blade 50 profile in rounded shape.		
	Livré sans LEDs / Supplied without LEDs		
	Nécessite 65 cm de flex LEDs fixé à l'intérie	eur du cercle.	
	65 cm LEDs strip needed to be fixed inside	the circle.	






MICRO BLADE 50 TURN OUT Design Atelier Sedap

RÉFÉRE	NCE DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS
773	Profil type Micro Blade 50 en arrondi.	572 x 572 MM	7,3 KG
	Micro Blade 50 profile in rounded shape.		
	Livré sans LEDs / Supplied without LEDs		
	Nécessite 83 cm de flex LEDs fixé à l'exté	rieur du cercle	
	83 cm LEDs strip needed to be fixed outsid	le the circle.	





ÉQUIPEMENT LEDS MICRO BLADE 50 TURN IN & OUT

RÉFÉRENC	E DÉSIGNATION	INFORMATIONS
8130-1	5 mL flexible LEDs haute puissance warm white (3 000 °K) - 120 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m high power flexible warm white LEDs (3 000 °K) - 120 LEDs par mètre	- 10 an divisible
	Consommation 19,2 W par mètre alimentation 24V - Flux lumineux 2000 lumens par mètre / 19,2 W per meter - 24V DC power supply - 2000 lumens per meter 🗖 🗖 🗖 🗖 🗖	IB .LDT
8100	5 mL flexible LEDs warm white (3 000 °K) - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible warm white LEDs (3 000 °K) - 60 LEDs per meter - 10 cm divisible	2
	Consommation 15 W par mètre alimentation 24V - Flux lumineux 1080 lumens par mètre / 14,4 W per meter - 24V DC power supply - 1080 lumens per meter	LDT.
8101	5 mL flexible LEDs cool white (6 000 - 7 000 °K) - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible warm white LEDs (6 000 - 7 000 °K) - 60 LEDs par mètre - 10 cm (tivisible
	Consommation 15 W par mètre alimentation 24V - Flux lumineux 1080 lumens par mètre / 14,4 W per meter - 24V DC power supply - 1080 lumens per meter	IB .LDT
8102	5 mL flexible LEDs RVB - 60 LEDs par mètre sécable tous les 10 cm / 5 m flexible RGB LEDs - 60 LEDs per meter - 10 cm divisible	
	Consommation 15 W par mètre alimentation 24V / 14,4 W per meter - 24V DC power supply	.LDT
	Alimentations et pilotage LEDs / Power supplies and LED systems Pages 224-225	

Plus d'informations et photométrie sur sedap.com / More data and photometry available at sedap.com

24 25 2015 | atelier sedap atelier sedap | 2015





MICRO BLADE CROSS Profil en plâtre HD à encastrer pour intégration de sources LEDs dans plafond et mur. Micro blade est un système d'épaisseur 55 mm spécialement adapté aux cloisons en plaques de plâtre. Micro blade is a high strength plaster profile for recessing linear LEDs lighting, 55 mm deep, especially designed for walls and ceilings.







MICRO BLADE CROSS 90/90 Design Atelier Sedap

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION		DIMENSIONS	POIDS
765	Profil type Micro Blade en croix	360 x 360 x 55 MM	2,2 KG
	Micro Blade 50 profile in cross shape		
	livré sans LEDs / Supplied without LEDs		

MICRO BLADE CROSS 60/120 Design Atelier Sedap

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION		DIMENSIONS	POIDS
764	Profil type Micro Blade en croix	335 x 470 x 55 MM	3,2 KG
	Micro Blade 50 profile in cross shape		
	Livré sans LEDs / Supplied without LEDs		



860	772 Micro Blade 50	

	470
335	

26 27 atelier sedap | 20152015 | atelier sedap



MICRO BLADE CIRCLE 42, 75, 100, 150 & 200

Profil en plâtre HD à encastrer pour intégration de sources LED dans plafond et mur.
Micro Blade est un système d'épaisseur 75 mm spécialement adapté aux cloisons en plaques de plâtre.
Micro Blade is a high strength plaster profile for recessing linear LED lighting, 55mm deep, especially designed for walls and ceilings







28 2015 atelier sedap 2015 29

MICRO BLADE CIRCLE



758 MICRO BLADE CIRCLE 42 Design Atelier Sedap

Profil type Micro Blade 50 en arrondi / Micro Blade 50 profile in rounded shape. Livré en 1 seul élément d'épaisseur 75 mm / Supplied in 1 element.

RÉFÉRENCE	SOURCES	CARACTÉRISTIQUES	POIDS ORIENTATION
758_24	Profil, flex LEDs blanc chaud (3 000 ° K) et alimentation	□ ⊽ IP 20 (€ 💿	•
	Profile, warm white LEDs and power supply		
	Longueur: 160 cm - P. consommée: 24 W - Flux lumineux: 1 728 lm		
758_26	Profil, flex LEDs haute puissance blanc chaud (3 000 ° K) et alimentation	□ ᠮ IP 20 C€ 💿	•
	Profile, warm white LEDs and power supply		
	Longueur: 160 cm - P. consommée: 31 W - Flux lumineux: 3 260 lm		
758_27	Profil, flex LEDs RVB, alimentation 24V et télécommande radio (RF)	🗆 ⊽ IP 20 (€ 💿 🥞	•
	Profile, warm white LEDs and power supply		
	Longueur: 160 cm - P. consommée: 24 W		
758_00	Profil sans équipement électrique / Profile without LED		






759 MICRO BLADE CIRCLE 75 Design Atelier Sedap

Profil type Micro Blade 50 en arrondi / Micro Blade 50 profile in rounded shape. Livré en 1 seul élément d'épaisseur 75 mm / Supplied in 1 element.

RÉFÉRENCE	SOURCES	CARACTÉRISTIQUES	POIDS ORIENTATION
759_24	Profil, flex LEDs 39 W blanc chaud (3 000 ° K) et alimentation	□ ᠮ IP 20 (€ 🐷	•
	Profile, warm white LEDs and power supply		
	Longueur: 260 cm - P. consommée: 38 W - Flux lumineux: 2 808 lm		
759_26	Profil, flex LEDs haute puissance blanc chaud (3 000 ° K) et alimentation	□ ᠮ IP 20 C€ 💿	•
	Profile, warm white LEDs and power supply		
	Longueur: 260 cm - P. consommée: 50 W - Flux lumineux: 5 600 lm		
759_27	Profil, flex LEDs RVB, alimentation 24V et télécommande radio (RF)	□ ⊽ IP 20 C€ 💿 🥞	•
	Profile, warm white LEDs and power supply		
	Longueur: 260 cm - P. consommée: 38 W		
759_00	Profil sans équipement électrique / Profile without LED		






767 MICRO BLADE CIRCLE 100 Design Atelier Sedap

Profil type Micro Blade 50 en arrondi / Micro Blade 50 profile in rounded shape. Livré en 1 seul élément d'épaisseur 75 mm / Supplied in 1 element.

RÉFÉRENCE	SOURCES	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	ORIENTATION
767_24	Profil, flex LEDs blanc chaud (3 000 ° K) et alimentation	□ F IP 20 (€ 💿	29 KG	•
	Profile, warm white LEDs and power supply			
	Longueur: 340 cm - P. consommée: 51 W - Flux lumineux: 3 672 lm			
767_26	Profil, flex LEDs haute puissance blanc chaud (3 000 ° K) et alimentation	□ 🕏 IP 20 (€ 💿	29 KG	•
	Profile, warm white LEDs and power supply			
	Longueur: 340 cm - P. consommée: 66 W - Flux lumineux: 6 900 lm			
767_27	Profil, flex LEDs RVB, alimentation 24V et télécommande radio (RF)	□ 🕏 IP 20 C€ 🚳 🥞	29 KG	•
	Profile, warm white LEDs and power supply			
	Longueur: 340 cm - P. consommée: 51 W			
767_00	Profil sans équipement électrique / Profile without LED		29 KG	






768 MICRO BLADE CIRCLE 150 Design Atelier Sedap

Profil type Micro Blade 50 en arrondi / Micro Blade 50 profile in rounded shape.


RÉFÉRENCE	SOURCES	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	ORIENTATION
768_24	Profil, flex LEDs blanc chaud (3 000 ° K) et alimentation	□ \(\overline{\psi}\) IP 20 (€ @	44 KG	•
	Profile, warm white LEDs and power supply			
	Longueur: 480 cm - P. consommée: 75 W - Flux lumineux: 5 400 lm			
768_26	Profil, flex LEDs haute puissance blanc chaud (3 000 ° K) et alimentation	□ ▼ IP 20 (€ 💿	44 KG	•
	Profile, warm white LEDs and power supply			
	Longueur: 495 cm - P. consommée: 93 W - Flux lumineux: 9 600 lm			
768_27	Profil, flex LEDs RVB, alimentation 24V et télécommande radio (RF)	□ 🕏 IP 20 (€ 💿 🥞	44 KG	•
	Profile, warm white LEDs and power supply			
	Longueur: 480 cm - P. consommée: 75 W			
768_00	Profil sans équipement électrique / Profile without LED		44 KG	



769 MICRO BLADE CIRCLE 200 Design Atelier Sedap

Profil type Micro Blade 50 en arrondi / Micro Blade 50 profile in rounded shape.

RÉFÉRENCE	SOURCES	CARACTÉRISTIQUES	POIDS	ORIENTATION
769_24	Profil, flex LEDs blanc chaud (3 000 ° K) et alimentation	□ ▼ IP 20 (€ 💿	74 KG	•
	Profile, warm white LEDs and power supply			
	Longueur: 640 cm - P. consommée: 99 W - Flux lumineux: 7 128 lm			
769_26	Profil, flex LEDs haute puissance blanc chaud (3 000 ° K) et alimentation	□ ▼ IP 20 (€ 💿	74 KG	•
	Profile, warm white LEDs and power supply			
	Longueur: 640 cm - P. consommée: 123 W - Flux lumineux: 12 800 lm			
769_27	Profil, flex LEDs RVB, alimentation 24V et télécommande radio (RF)	□ 🕏 IP 20 (€ 💿 🥞	74 KG	•
	Profile, warm white LEDs and power supply			
	Longueur: 640 cm - P. consommée: 99 W			
769_00	Profil sans équipement électrique / Profile without LED		74 KG	



Plus d'informations et photométrie sur sedap.com / More data and photometry available at sedap.com

30 2015 atelier sedap 2015 31